UM OSB PROJETADO PARA USO DECORATIVO INTERIOR

Grande durabilidade e diversidade de utilizações.

Tecnologia OSB ecologicamente correta.

Placa calibrada e lisa, ideal para decoração de interiores.

LP® InduPlac

MÓVEIS E DECORAÇÃO

PLACA COM TEXTURA DO TIPO DE RAIZ NATURAL.

LP InduPlac

MÓVEIS E DECORAÇÃO

SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

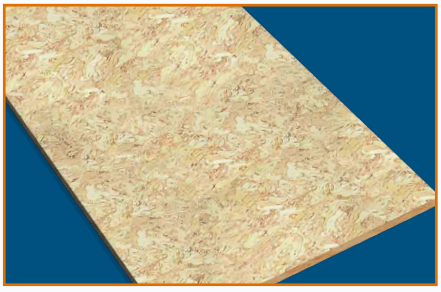

LP InduPlac é uma placa produzida para diversos usos industriais e aplicações decorativas de interiores, projetada e fabricada pela LP Building Solutions, líder mundial na fabricação de placas estruturais OSB.

LP InduPlac é uma placa OSB para uso decorativo, com ambas as faces lisas, dando um aspecto de raiz, por evidenciar a rede de escamas que a compõe. Foi formulado apenas para uso interior, de simples manipulação, sendo fácil de cortar, envernizar, pintar e instalar.

A superfície de suas faces é lisa e homogênea com acabamento fino. E assim como o OSB do tipo estrutural, o LP InduPlac é fabricado com adesivos do tipo MDI (Metileno Difenil Diisocianato), que, entre suas propriedades, confere à placa um maior poder de resistência à umidade.

A textura OSB sempre atraiu a atenção de arquitetos e designers, que a deixam visível como revestimento de parede ou teto. A textura tipo raiz do LP Induplac, juntamente com a estabilidade dimensional da placa e sua resistência físico-mecânica, permitem melhor estruturação e acabamento visual na utilização de paredes, estandes e móveis, entre outros.

FORMATO 1,22 x 2,44 mt

PRODUTOS	PESO	PALLET	PESO PALLET
OSB InduPlac 8 mm	14,8 Kg.	126 unid.	1.870 Kg.
OSB InduPlac 10 mm	18,4 Kg.	91 unid.	1.682 Kg.
OSB InduPlac 12 mm	21,8 Kg.	72 unid.	1.569 Kg.
OSB InduPlac 15 mm	26,9 Kg.	59 unid.	1.584 Kg.
OSB InduPlac 18 mm	31,5 Kg.	48 unid.	1.511 Kg.
OSB InduPlac 25 mm	42,8 Kg.	36 unid.	1.544 Kg.
OSB InduPlac 30 mm	52,4 Kg.	30 unid.	1.573 Kg.

CARACTERISTICAS

Usos

- Base para folheado a madeira.
- Estrutura e portas de armário.
- Móveis, estantes, mesas, estantes.
- Tampas de móveis de cozinha para receber pós-formado.
- Partes e peças de poltronas, camas, mesas, gavetas, baús, entre outros.

ATRIBUTOS

- Grande durabilidade e diversidade de utilizações.
- Calibrado para uso decorativo em interiores.
- Textura homogênea de madeira natural.
- Superfície sem nós e fissuras.
- Maior capacidade estrutural do que placas partículas ou reconstituídas (MDF ou aglomerado dois).
- Contém adesivos de última geração (MDI), com maior resistência à umidade do que placas à base de resinas de ureia.
- Envernizamento claro ou matizado, destaque cores da madeira que o compõe.
- Es fácil de trabajar y rápido de instalar.

ARMAZENAR

As placas devem ser armazenadas em ambientes fechados, em áreas limpas e secas, separados do chão pelo menos 10 cm, sobre uma superfície plana, com pelo menos 4 eixos de apoio, para evitar deformações.

Tome todas as precauções necessárias para evitar que as tábuas lascem ou arranhem suas bordas durante o transporte, bem como para evitar que as tábuas caiam ou joguem.

ESTABILIZAÇÃO

Recomenda-se aclimatar este produto no local onde será instalado, seja revestindo-os ou apoiando-os desdobrados em uma parede de forma que cada prancha absorva individualmente a umidade ambiente.

Este produto não deve estar em contato direto com a água, pois isso mudará sua condição de superfície e ocorrerá inchaço nas bordas.

A mudança no teor de umidade necessariamente resulta em uma variação dimensional das placas e da madeira (contração e dilatação), portanto, é imperativo levar a placa até a umidade de equilíbrio antes da instalação. O não cumprimento desta recomendação causará deformações nas estruturas e nas placas.

INSTALAÇÃO

As placas LP InduPlac podem ser pregadas ou aparafusadas diretamente na estrutura. Ao usar pregos, comprimentos de 2,1 / 2 ”são recomendados. No uso de parafusos, eles devem ter uma ponta ou ponta fina de 6 x 1,5 / 8 ”. No uso decorativo, pontas podem ser usadas, mas é aconselhável colar a superfície que ficará em contato com a estrutura. Pregue ou aparafuse as placas a 1 cm da borda. Você deve sempre ter uma fixação de boa qualidade. O uso deste evitará o aparecimento de problemas como manchas e ferrugem.

SELLADO DE CORTES

Ao cortar as tábuas, descarte os excessos lixando a borda para obter um melhor acabamento. Os cortes e perfurações feitos nas placas devem ser selados com verniz para evitar a penetração de umidade, a menos que cortes e arestas expostos colem em outras superfícies ou sejam colados de forma que fiquem fechados ou selados.

TERMINAÇÃO

Antes de iniciar a pintura, certifique-se de que a face de acabamento esteja limpa, livre de serragem ou sujeira, típicos de canteiros de obras.

LP InduPlac pode receber verniz, recomendando o uso de vernizes marinhos ou de poliuretano.

Somente aplicações internas podem ser envernizadas, este acabamento não é recomendado para aplicações externas.

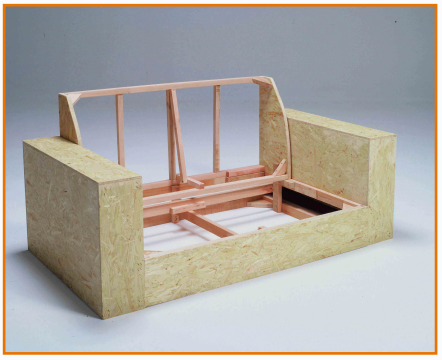

Esta guia substitui as informações fornecidas nas versões anteriores. Para obter mais informações, consulte o Suporte Técnico LP e verifique a validade das informações.

LPLA 240821

IMPORTANTE | Recomendamos seguir todas as instruções desta ficha antes de usar o produto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico em 42 30279700 ou pelo e-mail comercialsp@lpbrasil.com.br