



**TELHA**  
SHINGLE

SUPREME™ & DURATION™



Valorize seu projeto com a  
**LP Telha Shingle**  
Beleza, versatilidade e resistência



## Beleza e 100% de estanqueidade na sua cobertura

### O que é?

A LP Telha Shingle é mais que uma telha. É um sistema de cobertura que proporciona beleza, estanqueidade, leveza e durabilidade ao telhado. O design elegante e a praticidade de instalação fazem da LP Telha Shingle um produto ideal para o seu projeto.

### Composição

A LP Telha Shingle é composta por uma manta de fibra de vidro saturada em asfalto e grânulos cerâmicos.

### Vantagens

- **Beleza:** Design moderno e inovador.
- **Versatilidade:** Permite a execução de telhados curvos.
- **Leveza:** Quatro vezes mais leve que outras telhas.
- **Resistência:** Resistente a ventos de até 209 km/h para a linha Duration e 100 km/h para a linha Supreme.
- **Durabilidade:** Adequada para qualquer clima.
- **Desempenho:** Possui excepcional resistência mecânica.
- **Proteção AR:** Garantia de 5 anos contra a proliferação de algas.

### Linha SUPREME™ AR



Preto



Cinza Grafite



Chocolate



Areia



Terracota



Cinza Aspen



Verde

DURATION™ AR



DURATION™ AR


FABRICANTE



### O Sistema de Cobertura Shingle

O Sistema é composto por estrutura metálica ou de madeira, contraventada por placas LP OSB Home Plus Estrutural ou LP TechShield, que servem de base para a aplicação da LP Subcobertura e da LP Telha Shingle. A LP Subcobertura protege e garante a estanqueidade da cobertura.

A LP Telha Shingle pode ser aplicada em qualquer sistema construtivo. Outra vantagem é utilizar o Sistema de Cobertura Shingle com forro em Drywall e isolamento térmico em vez do tradicional sistema com laje em concreto. Essa alternativa, além de trazer grande economia, proporciona melhor desempenho térmico e acústico, uma cobertura 100% estanque e com beleza incomparável.

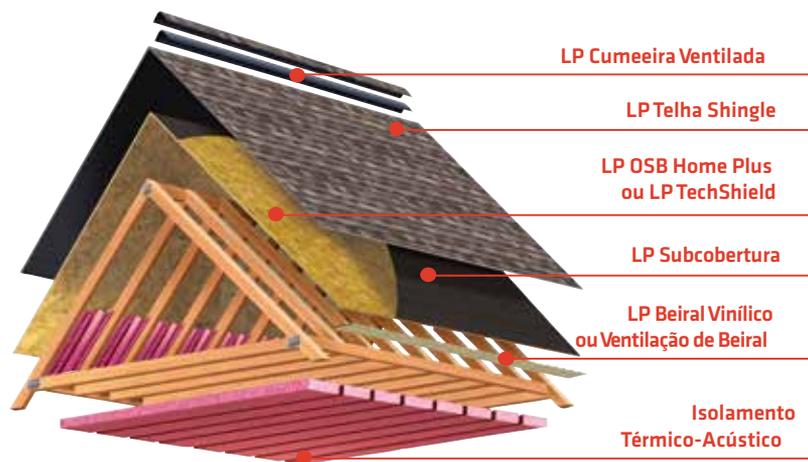

### Linha DURATION™ AR



Areia



Cinza Grafite



Modelo	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/Pacote)	Rendimento (m <sup>2</sup> /Pacote)	Exposição (mm)
Supreme™ AR	305	914	31,2	3,10	127
Duration™ AR	336	1000	33,2	3,05	143

Para um melhor desempenho, utilize os produtos LP que compõem o Sistema de Cobertura Shingle

## LP OSB HOME PLUS

ESTRUTURAL

Garantia estrutural por 20 anos e anticupim por 10 anos.

O LP OSB Home Plus é a melhor placa estrutural do mundo e uma excelente opção para compor substrato de telhados e de coberturas. Oferece alta resistência, rigidez, uniformidade e durabilidade. Além disso, possui maior proteção contra umidade devido às bordas seladas nas cores laranja e amarelo.

Produto	Dimensão (m)	Espessura (mm)	Distância máxima entre apoios (mm)
LP OSB Home Plus Estrutural	1,20 x 2,40	11,1*	600
		15,1	800

\* Espessura 11,1 mm também disponível na medida 1,20 x 3,00 m

## LP TECHSHIELD

BARREIRA RADIANTE

Garantia estrutural por 20 anos e anticupim por 10 anos.

O interior da sua construção vai ficar mais confortável com o LP TechShield. São placas de LP OSB Home revestidas, em uma das faces, com foil de alumínio, que garante menor absorção do calor e reflete 97% da radiação solar.

Produto	Dimensão (m)	Espessura (mm)	Distância máxima entre apoios (mm)
LP TechShield	1,20 x 2,40	11,1	600

## LP SUBCOBERTURA

Garante a proteção e a vedação da cobertura.

A LP Subcobertura é o produto perfeito para assegurar a estanqueidade do telhado, pois atua como uma barreira contra a umidade. É produzida a partir de um feltro asfáltico com textura crepada, que lhe confere maior flexibilidade, resistência e aderência à base.

Especificação	Largura (m)	Comprimento (m)	Gramatura aproximada (g/m <sup>2</sup> )	Peso por rolo (kg)
Feltro Crepado 15 libras	0,90	44,44	500	21

## LP CUMEEIRA VENTILADA LP VENTILAÇÃO DE BEIRAL

Proporciona a boa ventilação do telhado.

A LP Cumeeira Ventilada e o LP Beiral Vinílico ou Ventilação de Beiral são os produtos ideais para você obter uma ventilação adequada de modo a eliminar a umidade no ático e garantir maior durabilidade ao seu sistema de cobertura. Recomenda-se a ventilação, cruzada entre beirais e cumeeiras, na proporção de 1 m<sup>2</sup> de ventilação efetiva para cada 150 m<sup>2</sup> de cobertura.

Especificação	Dimensões (mm)	Ventilação efetiva (m <sup>2</sup> ) / pç	Peso por peça (kg)
LP Cumeeira Ventilada	280 x 1000	0,050	0,726
LP Ventilação de Beiral	300 x 300	0,037	0,18

## LP PREGOS

Excelente fixação.

A LP apresenta uma linha completa de pregos, ideais para a fixação de telhas e cumeeiras ventiladas. São pregos com cabeça chata e de maior diâmetro, que permitem maior superfície de contato, resultando numa fixação mais eficiente.

Especificação	Dimensões (mm)	Peso por caixa (kg)	Rendimento
LP Pregos para Telha Shingle: Prego zincado eletrolítico com cabeça	3,4 x 25	2	25 m <sup>2</sup> /caixa
LP Pregos para Cumeeira: Prego zincado eletrolítico com cabeça	3,4 x 50	1	8 m / caixa

## LP BEIRAL VINÍLICO LP PERFIL F LP TABEIRA

O Beiral Vinílico é uma excelente solução que une beleza e eficiência, proporcionando uma ventilação adequada.

Especificação	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Cor	Ventilação efetiva
<b>Beiral Vinílico:</b> Revestimento de beiras com ventilação	0,3 x 3,60	2,46	Branco	0,37 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> de beiral
<b>Perfil F:</b> Acabamento	3,60	0,56	Branco	
<b>Tabeira:</b> Acabamento espelho do beiral	3,80	1,25	Branco	

www.owenscorning.com



www.LpBrasil.com.br  
 suportetecnico@lpbrasil.com.br  
 Rua Francisco Tramontano, Nº 101 6º Andar – Sala 1605  
 CEP 05686-010 Real Parque - São Paulo - Fone (11) 5225-5200